

# SCHERMO DA SOFFITTO SINGOLO

per digital signage con schermo singolo da 2500nit



## DESCRIZIONE

Schermo LCD disponibile in diverse dimensioni in pollici con installazione a soffitto. Elegante e versatile è uno strumento innovativo per il digital signage da interno.

- Display digitale LCD con luminosità di 2500 nit e schermo leggibile alla luce del sole
- Chip Android RK3288/3568/3399 opzionale. 2G+16G, sistema Android 7.1 o 11
- Schermo singolo con design super sottile e altoparlanti integrati
- Supporto Wifi, USB, HDMI, RJ45 interfacce multiple
- Installazione a soffitto
- Disponibile nelle versioni da: 43", 49", 55", 65" e 75"







Trova applicazione specialmente per l'utilizzo nelle vetrine dei negozi. Il dispositivo, infatti, dispone di uno schermo ad alta luminosità da 2500 nit leggibile anche alla luce del sole e può visualizzare informazioni promozionali, video, immagini o testi. Sistema operativo Android e lettore multimediale. Il CMS supporta la modifica e il caricamento dei contenuti da visualizzare sullo schermo in qualsiasi momento e ovunque tramite Internet.



## DISPONIBILE NEI SEGUENTI FORMATI:

TOTEM-INF43-C-S	TOTEM PER DIGITAL SIGNAGE DA VETRINA CON INSTALLAZIONE A SOFFITTO. Schermo SINGOLO 43"
TOTEM-INF49-C-S	TOTEM PER DIGITAL SIGNAGE DA VETRINA CON INSTALLAZIONE A SOFFITTO. Schermo SINGOLO 49"
TOTEM-INF55-C-S	TOTEM PER DIGITAL SIGNAGE DA VETRINA CON INSTALLAZIONE A SOFFITTO. Schermo SINGOLO 55"
TOTEM-INF65-C-S	TOTEM PER DIGITAL SIGNAGE DA VETRINA CON INSTALLAZIONE A SOFFITTO. Schermo SINGOLO 65"
TOTEM-INF75-C-S	TOTEM PER DIGITAL SIGNAGE DA VETRINA CON INSTALLAZIONE A SOFFITTO. Schermo SINGOLO 75"

## SPECIFICHE TECNICHE:

Dimensione	43"	49"	55"	65"	75"
<b>Specifiche LCD</b>					
Area Attiva	941.18x529.42	1073.78x604	1209.6x680.4	1428.5x803.5	1650*928mm
Contrasto	1200:1	1200:1	1400:1	1400:1	1400:1
Risoluzione	1920*1080/3840*2160	1920*1080/3840*2160	3840*2160	3840*2160	3840*2160
Luminosità	2500cd/m2 (3000cd/m2 opzionale)				
Direzione	Verticale/orizzontale (opzionale)				
Colori	16.7M				
Angolo di visione	178/178				
Retroilluminazione LED	Sì				
Modalità di visualizzazione	orizzontale o verticale				
Tempo di risposta	8ms				
Durata	50000(hrs)				
<b>Hardware</b>					
CPU	RK3568				
Memory	2GB				
Nand flash	16GB				
Storage port	USB, SD card				
OS	Android 11				
WiFi	Sì, WiFi integrato (802.11b/g/n); 4G opzionale				
<b>Alimentazione</b>					
Alimentazione	90-132VAC/180-264VAC				
Temperatura di esercizio	0°-60° (nessuna condensa)				
Umidità di funzionamento	10%-85% (nessuna condensa)				
<b>Funzioni</b>					
Supporto video	MPEG1/MPEG2/MPEG4/AVI/VOB/MOV/WMV/DIVX/RM/RMVB, supporta super HD 1080P/2160P video				
Supporto immagini	JPG/JPEG/PNG/BMP				
Supporto TXT	TXT/WORD/EXCEL/PDF				
Supporto sito web	HTML/ASP/JSP/PHP				
Supporto RSS	Titolo e testo, sfogliare/girare la pagina				
Controllo a distanza	monitoraggio dell'immagine in tempo reale				
Rotazione dell'immagine	supporto rotazione immagine 90°, 180°, 270°				
Aggiornamento software	aggiornamento sw tramite USB				
<b>Struttura</b>					
Metodo di installazione	Montaggio a soffitto/a parete				
Colore	Nero				
Altoparlante	L'altoparlante integrato è opzionale				
Sensore di luminosità	Sì, integrato				
Tempo di lavoro	7*24 ore				

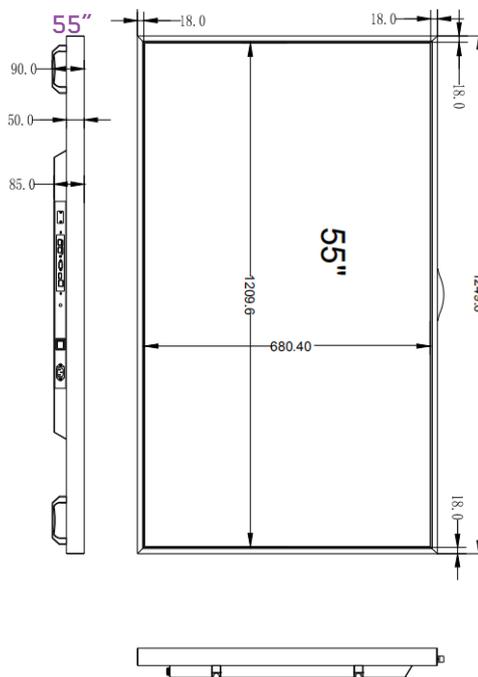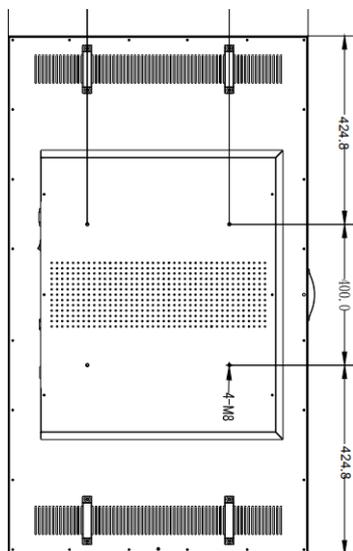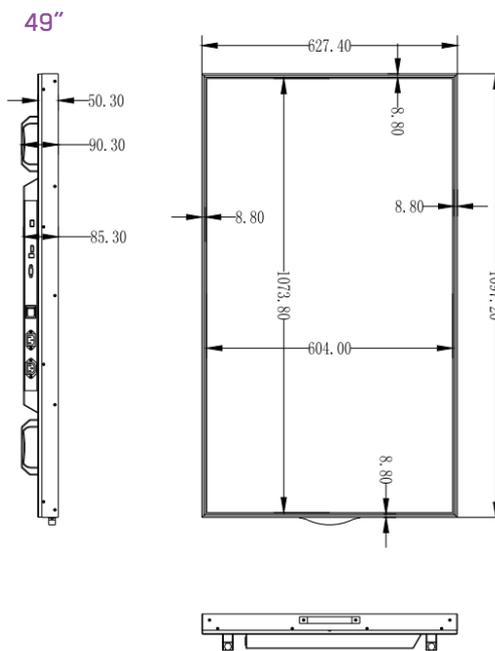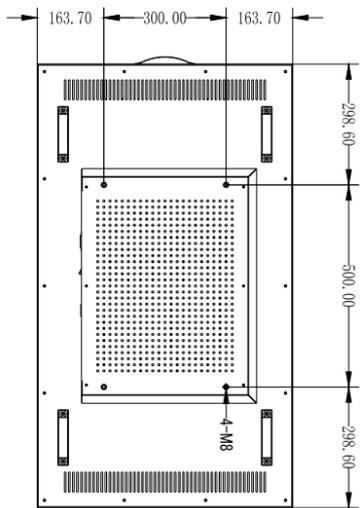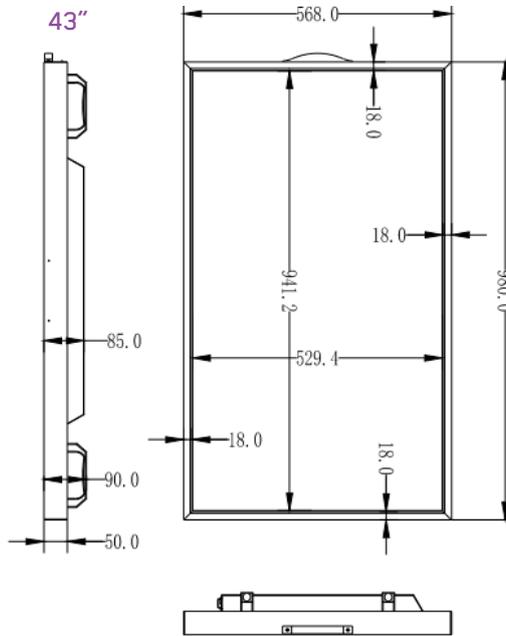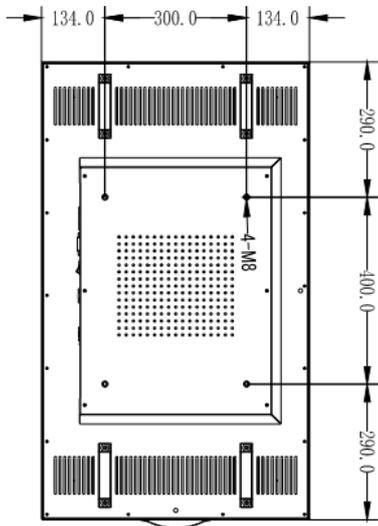

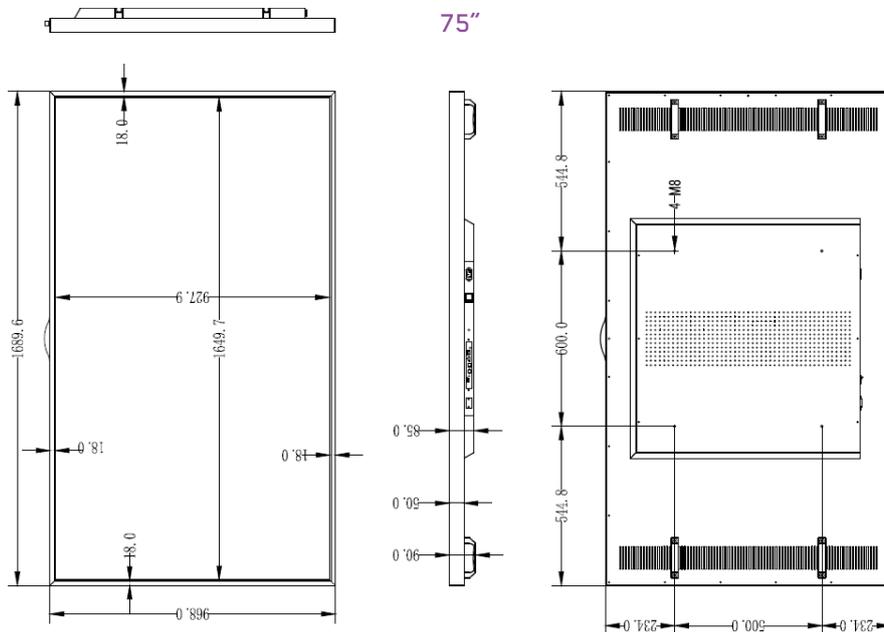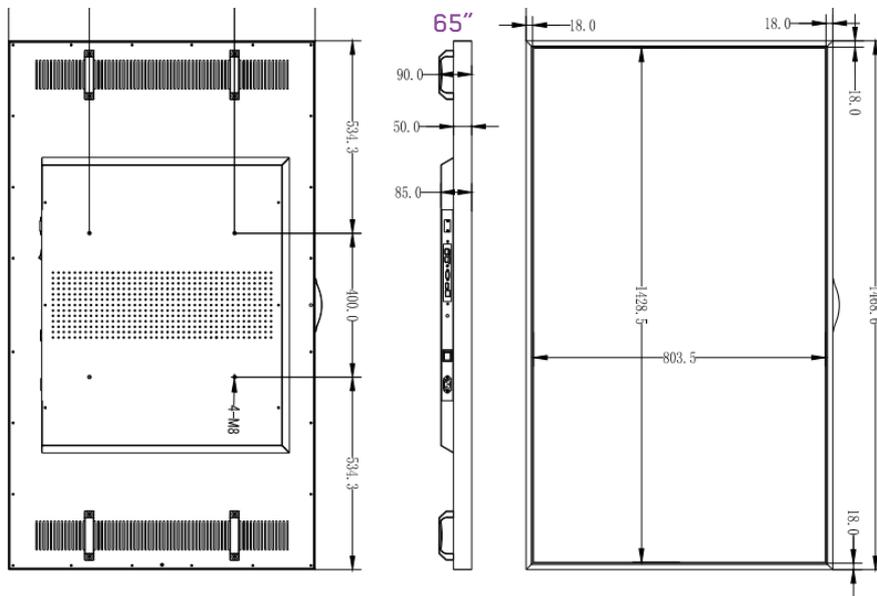

totem360.it

per informazioni contattare: commerciale@infordata.it - 040 367 189