


Totem per digital signage da esterno con doppio schermo



- Qualità perfetta delle immagini ad alta definizione
- Sistema intelligente di controllo della temperatura
- Angoli di visione a 178°
- Schermo ad alta luminosità leggibile alla luce del sole
- Standard di impermeabilità IP65
- Progettato per funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- Supporta tutti i tipi di audio/video convenzionali e documenti d'ufficio.
- Supporta la rete cablata, wifi e 4G.







outdoor



LCD



android



visibilità al sole




resistenza alte temperature




touch


specifiche						
Dimensione schermo disponibile	49"	55"	65"	75"	86"	
Colore	Grigio/Nero	1	1	<u> </u>	1,77	
Schermo LCD	 LCD ad alta luminosità, retroilluminazione diretta LED, luminosità 2500cd/m2, visibile anche alla luce solare La sonda fotosensibile automatica regola la luminosità dello schermo in base alla luce ambientale, risparmiando energia ed elettricità 					
Risoluzione	1920*1080 3840*2160					
Contrasto	1200:1	1200:1				
Area attiva	1074*604mm	1210*680mm	1426*802r	nm 1648*926r	mm 1895*1066mm	
Luminosità	2500cd/m2 (3000-3500d	cd/m2 optional)				
Angolo di visione	89/89/89/89					
Touch capacitivo (opzionale)						
Touch	10 dita					
Tipo	Capacitivo					
Trasmittanza	→90%					
Risoluzione	4096*4096					
Tempo di risposta	←10ms					
Android (Windows, OS opzionali)						
CPU	HD-3568S					
Memoria	2GB					
Nand flash	32GB					
Porte	USB, SD card, SATA port hard disk storage					
OS	Android 11					
WiFi	Yes, inbuild WiFi(802.11b.	/g/n); 4G/GPS/Bluet	ooth(optional)			
Funzioni						
Supporto video	MPEG1/MPEG2/MPEG4/AVI/VOB/MOV/WMV/DIVX/RM/RMVB, support super HD 2160P video					
Supporto immagine	JPG/JPEG/ PNG/BMP					
Support Testo	TXT/WORD/EXCEL/PDF					
Supporto Website	HTML/ASP/JSP/PHP					
Supporto RSS	Titolo e testo RSS, rotazione/giro pagina					
Controllo remoto	Monitoraggio dell'immagine in tempo reale					
Accensione remota	Accensione a distanza da rete					
Timer	Programmazione time on/off automatica					
Rotazione immagine	supporta 90°,180°,270°					
Zone display	Supporta più di 30 zone display singole					
Aggiornamento software	Supporta aggiornamenti	software tramite LAN	N o card SD			
Altre informazioni						
Guscio in metallo	+ -	Il guscio metallico realizzato in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm verniciata a polvere				
Vetro	Vetro temperato da 6 mm, a prova di esplosione, standard IK10					
Sistema di controllo temperatura	 Sistema intelligente di controllo della temperatura IP 65 Raffreddamento con ventola 					
Sistema di controllo elettronico	 Interruttore d'aria, protezione di controllo elettronico Interruttore temporizzatore a microcomputer, controllo dell'intervallo di tempo per l'avvio e l'arresto della macchina Scaricatore di fulmini, protezione contro i fulmini di classe C, per prevenire i fulmini istantanei Alimentatore industriale stabile e affidabile 					
Test completati	Impermeabilità Test di alta e bassa temperatura; Test di radiazione solare Test di invecchiamento della macchina					

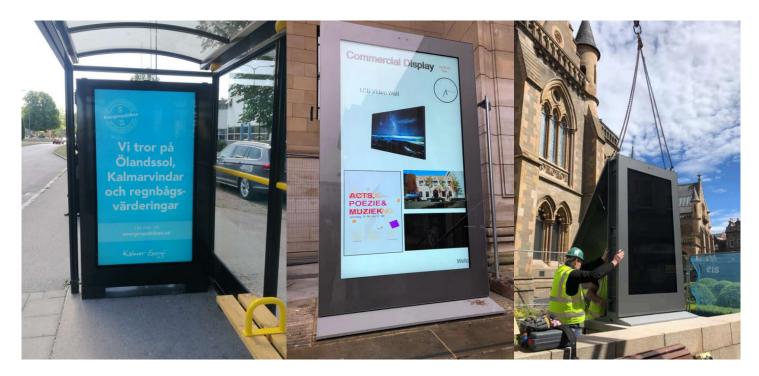


DISEGNI TECNICI


49''

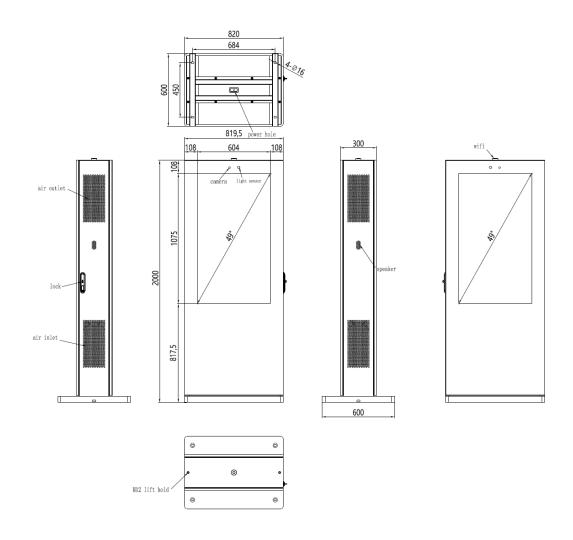

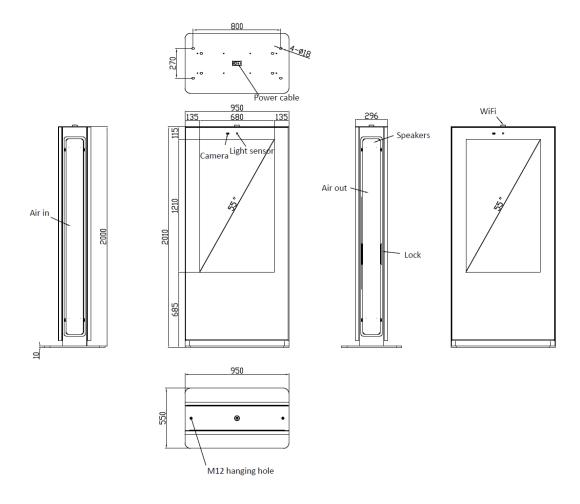

65''

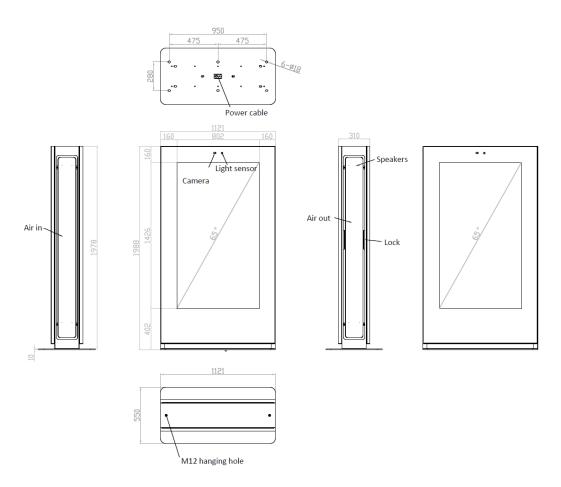

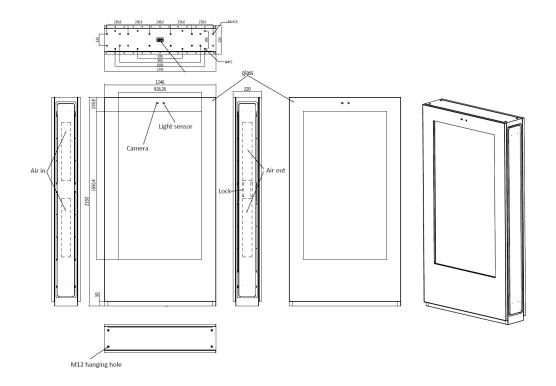

Il prodotto può essere soggetto a variazioni senza preavviso

totem360.it

per informazioni contattare: commerciale@infordata.it - 040 367 189