

Massima comunicazione in uno spazio minimo!



La nostra gamma di display LCD allungati offre infinite possibilità di visualizzazione con un design elegante e versatile, perfetto per qualsiasi ambiente.


Disponibili in diverse dimensioni, si adattano alle esigenze reali di ogni applicazione.

- Alta definizione – Tecnologia LCD avanzata per immagini nitide, colori brillanti e video di qualità superiore.
- Luminosità e visibilità eccellenti – Perfetti anche in condizioni di luce scarsa o variabile, grazie all'alta luminosità e all'ampio angolo di visione che consente di vedere chiaramente il contenuto da posizioni diverse.
- Colori vividi e realistici – Esperienza visiva coinvolgente con una resa cromatica ricca e naturale.



SPLIT SCREEN

Lo schermo mostrare contenuti separati


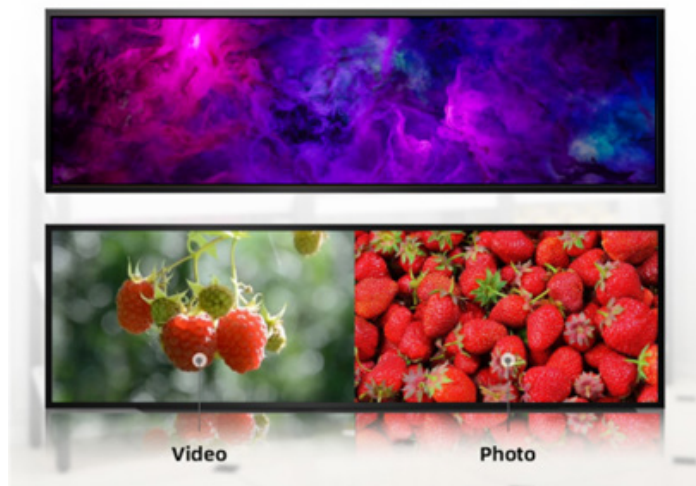


Riproduzione a schermo diviso – Visualizza più contenuti contemporaneamente per una comunicazione più efficace.

SCHEMA TECNICA

Panel Size	23.1"	28.6"	35"	37.6"	47.1"	56.6"
Dimensioni	594*64*27 mm	727*232*77 mm	895*63*27 mm	951*290*68 mm	1235.4*80*27 mm	1451*183*58 mm
Specifiche LCD						
Risoluzione	1920*158	1920*560	3840*200	1920*540	3840*160	3840*430
Contrasto	4000:1					
Brillantezza	700cd/m2	500cd/m2	700cd/m2	500cd/m2 (1000 cd/m2 opzionale)	500cd/m2	500cd/m2
Area attiva	587*50.7 mm	698.4*203.7 mm	878*48mm	919.3*258.6 mm	1209.6*56 mm	1428.5*160 mm
Dot pitch	0.484*0.484					
Colore	16.7M					
Angolo di visione	89/89/89/89					
Retroilluminazione	Si					
Tempo di risposta	8ms					
Frequenza orizzontale	30-75KHz					
Frequenza verticale	56-75KHz					
Touch-screen	Opzionale					
Durata	50000(hrs)					
Potenza						
Alimentazione	DC12V	110-240V				
Consumo massimo	≤10W	≤35W	≤35W	≤45W	≤45W	≤60W
Consumo in stand-by	<0.5W					
Specifiche hardware						
CPU	Rockchip RK3562UP to 2GHz					
Memoria	2GB					
Nand flash	16GB					
Porte di archiviazione	USB, TF card	USB, SD card				
OS	Android 13.0	Android 11.0				
WiFi	Yes, WiFi integrato (802.11b/g/n); 3G/GPS/Bluetooth(optional)					
Output	altoparlanti	HDMI				
Input	Usb, micro usb	USB*2, RJ45*1, Audiox1				
Funzioni di sistema						
Supporto video	MPEG1/MPEG2/MPEG4/AVI/VOB/MOV/WMV/DIVX/RM/RMVB, supporta video super HD 2160P					
Supporto immagine	JPG/JPEG/GIF/PNG/BMP					
Supporto Flash	Flash 11, SWF/FLV/F4V					
Supporto TXT	TXT/WORD/EXCEL/PDF					
Supporto Website	HTML/ASP/JSP/PHP					
Supporto RSS	Internet RSS titoli e testo, flip giro pagina					
Controllo a lunga distanza	monitoraggio dell'immagine del terminale in tempo reale					
Accensione a distanza	Riaccensione del terminale spento tramite rete					
Timer	Impostazione on/off, auto					
Rotazione immagine	Supporta la rotazione immagine a 90°, 180° e 270°					
Display zone	Supporta più di 30 zone display singole					
Aggiornamento Software	Supporta upgrade software tramite LAN oppure SD card					

Perfetti per trasporti pubblici, metropolitane, banche, ospedali, supermercati, negozi e molte altre realtà, ideali per mostrare informazioni, pubblicità e contenuti promozionali con un impatto visivo straordinario.

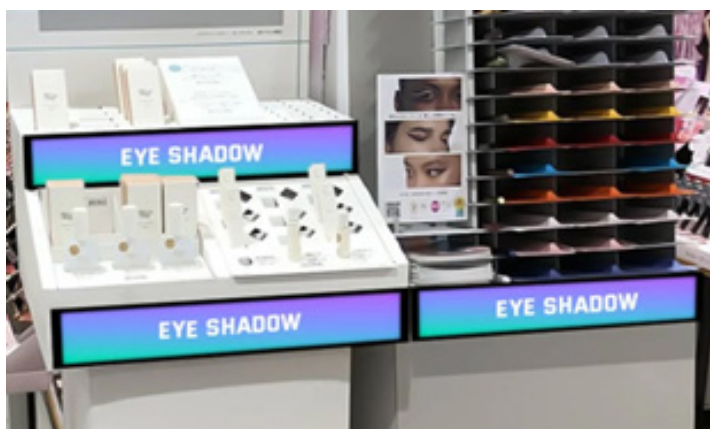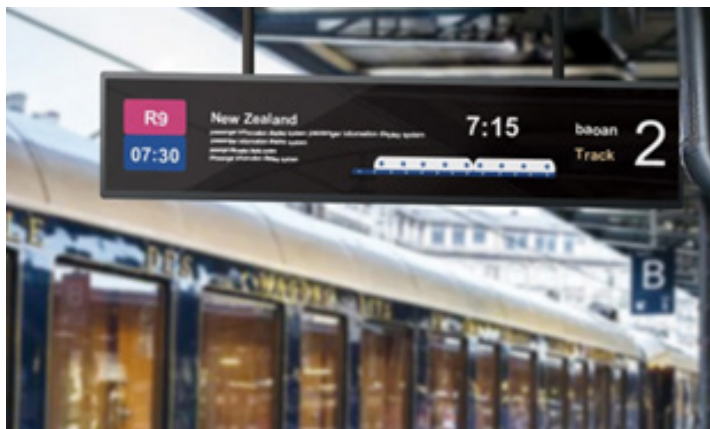

DIMENSIONI



per informazioni contattare: commerciale@infordata.it - 040 367 189

totem360.it

Il prodotto può essere soggetto a variazioni senza preavviso